

AIR EXCELLENT

AE48C Ventieladapter kort



Build smart.



Eigenschappen en toepassingen

- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Minimale drukverliezen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D
- Maakt deel uit van het Air Excellent systeem
TÜV SÜD gecertificeerd



Toepassing AE48C 90° Ventieladapter kort

De ventieladapter is ontwikkeld voor toepassing in wand en plafond. Het heeft één kanaal aansluiting AE48C en een toe- of afvoer ventiel aansluiting in $\varnothing 125$ mm. Verder is de ventieladapter voorzien van een stofkap.

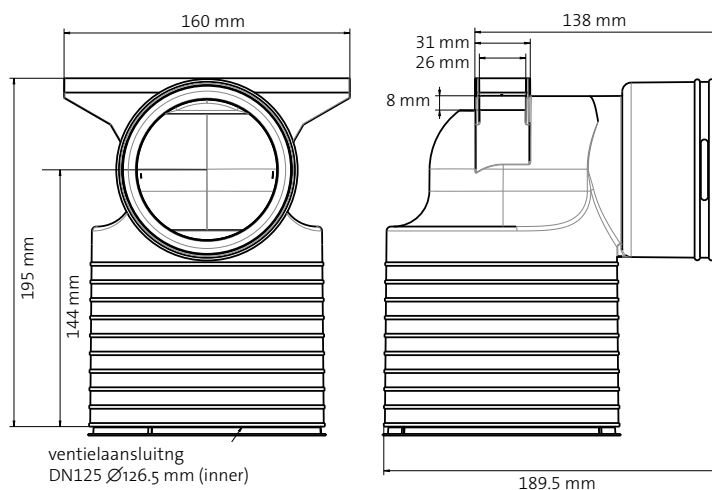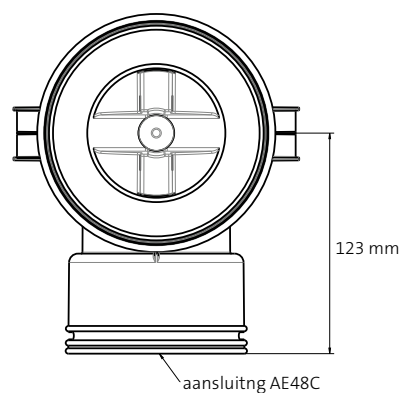

AIR EXCELLENT

AE48C Ventieladapter kort



Technische specificaties

Zeta [-]	Luchtoevoer		Luchtafvoer	
	1,21		1,44	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,3	0,1
10	0,6	0,3	0,6	0,3
15	0,9	0,6	0,9	0,8
20	1,3	1,1	1,3	1,3
25	1,6	1,8	1,6	2,1
30	1,9	2,5	1,9	3,0
35	2,2	3,5	2,2	4,1
40	2,5	4,5	2,5	5,4
45	2,8	5,7	2,8	6,8
50	3,1	7,0	3,1	8,4
55	3,5	8,5	3,5	10,1
60	3,8	10,1	3,8	12,1
65	4,1	11,9	4,1	14,2
70	4,4	13,8	4,4	16,4
75	4,7	15,9	4,7	18,9
80	5,0	18,0	5,0	21,5
85	5,3	20,4	5,3	24,2
90	5,7	22,8	5,7	27,2
95	6,0	25,4	6,0	30,3
100	6,3	28,2	6,3	33,5
105	6,6	31,1	6,6	37,0
110	6,9	34,1	6,9	40,6
115	7,2	37,3	7,2	44,4
120	7,5	40,6	7,5	48,3
125	7,9	44,0	7,9	52,4
130	8,2	47,6	8,2	56,7
135	8,5	51,4	8,5	61,1

