

Intermitterende ventilator voor badkamer, WC, keuken en berging

CODUMÉ KATEA



KATEA EEN VENTILATOR DIE PRECIES DOET WAT HIJ MOET DOEN

KATEA is een unieke intermitterende extractieventilator die ontwikkeld werd om optimale prestaties te leveren meteen na de installatie en is de beste oplossing voor de vervanging van een bestaande ventilator.

Anders dan andere ventilatoren kan KATEA gebruikt worden op ramen, muren of plafonds om telkens opnieuw de beste luchtstroom te leveren.

KATEA 100 mm - WC en badkamer

Snelheid	Kamer	Installatie
①	WC	Door muur + < 3 m ventilatiekanaal
②	Badkamer	< 1.5 m ventilatiekanaal
③	WC	met raamkit
④	Badkamer	Door muur
⑤	Badkamer	met raamkit
⑥	Badkamer	< 3 m ventilatiekanaal



KATEA 150 mm - Bijkeuken & keuken

Snelheid	Kamer	Installatie
①	Berging	Door muur
②	Berging	< 1,5 m ventilatiekanaal
③	Berging	met raamkit
④	Berging	< 3 m ventilatiekanaal
⑤	Keuken	met raamkit
⑥	Keuken	Door muur

- ✓ Discreet & design
- ✓ Beste oplossing voor de vervanging van een bestaande ventilator
- ✓ Voorgeprogrammeerd voor een optimale werking in alle ruimten.
- ✓ De ventilator kan aangesloten worden op 220 V voeding of op een lichtschaakelaar (3 kabels)



	debiet m ³ /h	Geluidsdruk niveau dB(A)		Elektrisch vermogen (W)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
KATEA100	25-90	25	45	1.6	11.6
KATEA150	50-200	29	47.5		

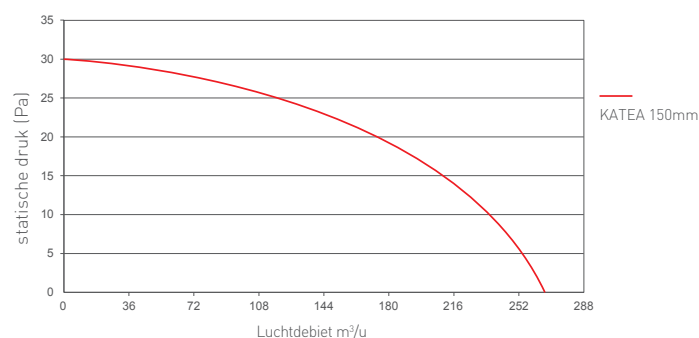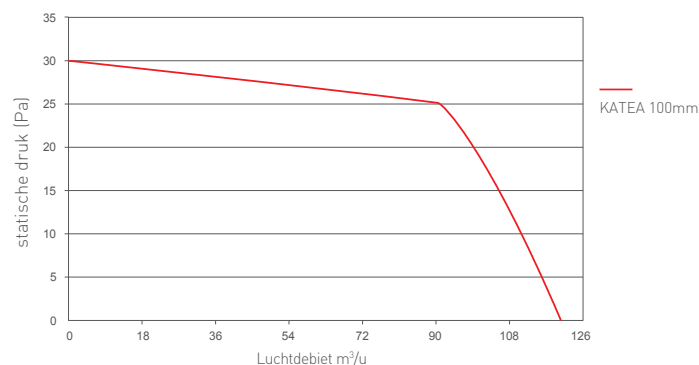

Bedrading	Moet voldoen aan de IEE-regelgeving
Kabel	1,5mm ² Ø
Uitlaat	Ø 100 mm of 150 mm
Elektrische specificaties	220-240V~50Hz Klasse II SELV Klasse III
Beglazing	Beschikt voor 4-28 mm KATEA100 beglazing opening 118 mm KATEA150 beglazing opening 167 mm
Gewicht	100 mm : 0,9 kg 100 mm SELV : 1 kg 150 mm : 1,2 kg
Materiaal	ABS

Model en bedieningsopties

KATEA 100 mm – badkamer en WC

Model en bedieningsopties	Bestelcode
KATEA 100 mm Low Energy HumidiSMART™/ TimerSMART™ met trekkoordje	KATEA100HT


KATEA SELV 100 mm Low Energy HumidiSMART™/ TimerSMART™ met trekkoordje	KATEA100SVHT
--	---------------------

KATEA 150 mm – keuken en bijkeuken

Model en bedieningsopties	Bestelcode
KATEA 150mm Low Energy dual speed / HumidiSMART™ / TimerSMART™ met trekkoordje	KATEA150HT

INSTALLATIE

Afmetingen :

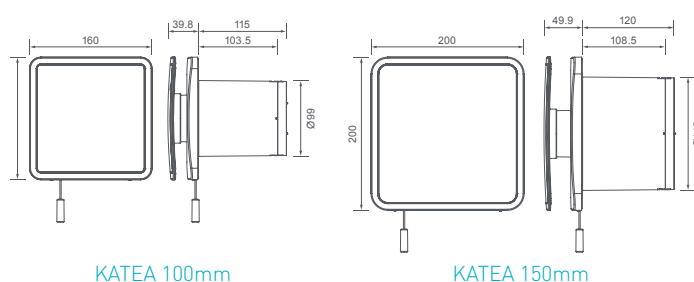

ZO, DAN HOEFT U ALLEEN
NOG DE **TOEBEHOREN**
UIT TE ZOEKEN ...



ED1 Ventilatiekanaal "snelplaatsing" Op de gewenste lengte te snijden op de werf. Bevestiging ventilator direct op het luchtkanaal (met meegeleverde schroeven). Uit ABS kunststof en uv-bestendig.



ED150 Ventilatiekanaal "snelplaatsing" Op de gewenste lengte te snijden op de werf. Bevestiging ventilator direct op het luchtkanaal (met meegeleverde schroeven). Uit ABS kunststof en uv-bestendig.



EG1/EG2 Buitenroosters met vaste lamellen uit ABS kunststof en uv bestendig. Toebehoren voor ED1 en ED150 of ventilatiekanalen Ø 100 mm en Ø 150 mm, leverbaar in wit.



KATEA Secure Venster Kit EW

Set voor raam uit ABS kunststof en uv bestendig. Voor ramen met dikte van 4 tot 28 mm, leverbaar in wit.

CODUMÉ

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu

www.codume.eu