



Standenschakelaar

SA

Dit hoofdstuk omvat de volgende schakelaars

- SA 1-3V
- SAI Flash

SA 1-3 V


Standenschakelaar ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren en warmteterugwinapparaten over 3 verschillende toerentallen of 2 verschillende toerentallen + 0-stand. Het meegeleverde standaardaanduidingsplaatje is voorzien van de aanduidingen 1/2/3 en 0/1/2.

De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40 mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.



SA 1-3V

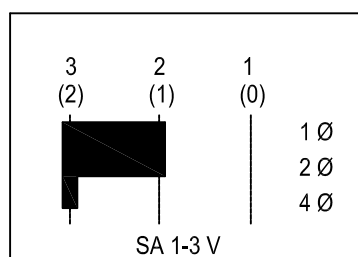

schakelvolgorde SA 1-3V


SAI Flash

Driestandenschakelaar ten behoeve voor het op afstand schakelen van de warmteterugwinunit WHR 930. De schakelaar is voorzien van een geïntegreerde filter- en storingsmelding. Als het LEDJE op de schakelaar brandt wordt duidelijk dat er een storing in de unit is of dat de filters vervangen moeten worden.

De behuizing is wit, RAL 9001, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.



SAI Flash

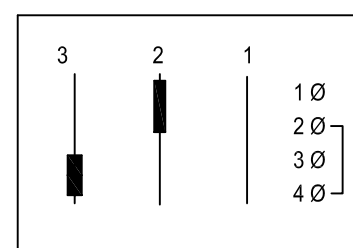

schakelvolgorde SAI Flash