

Zehnder ComfoCase CLRF-RLC

Technische specificaties

always the best climate

Plenums voor ComfoTube Flat 51 met RLC

De CLRF plenums kregen een designupdate en worden voortaan aangeboden in een zwarte uitvoering en zijn uitgerust met Rapid Lock Connectors voor een snellere en eenvoudiger montage, zonder verwijdering van de klembeugels.. Bij de nieuwe CLRF plenums met RLC worden niet langer dichtingsringen meegeleverd. Deze dienen apart besteld te worden.

ComfoCase CLRF plenums zijn ontworpen als verbindingselementen tussen 1 of 2 ComfoTubes Flat 51 en de ComfoValve Luna ventilatie-unit of designroosters met een aansluitdiameter DN125.

De CLRF-plenums zijn verkrijgbaar in rechte en haakse uitvoering. De haakse uitvoering is verkrijgbaar in enkele en dubbele versie.

De plenums kunnen aan de muur of het plafond worden gemonteerd. De haakse versies zijn voorzien van 2 montageplaatjes voor een snelle, stabiele montage.

Alle plenums hebben een gesloten aansluitstomp om vervuiling tijdens de installatie te voorkomen. De aansluitstomp is voorzien van snijlijnen, zodat die snel en eenvoudig op maat kan worden gezaagd.

Voor een gemakkelijke montage in de muur of het plafond, is een boorgat van 140mm aanbevolen.




Belangrijkste kenmerken


- Plenums ComfoTube Flat 51 in HDPE voor ventielen en/of designroosters met aansluitdiameter DN125.
- Geschikt voor wand of -plafondmontage.
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
 - ComfoCase - Recht plenum CLRF - DN125/1xflat51 - RLC - L=300mm
 - ComfoCase - Haaks plenum CLRF - DN125/1xflat51 - RLC - L=300mm
 - ComfoCase - Haaks plenum CLRF - DN125/2xflat51 - RLC - L=300mm
- Uitgerust met Rapid Lock Connector voor een snelle en eenvoudige montage, zonder verwijdering van de klembeugel.
- Verbinding met ComfoTube Flat51 met behulp van de ComfoFit dichtingsringen met coating voor een luchtdichte verbinding
- De plenums CLRF 90° zijn voorzien van 2 flexibele montageplaatjes voor een snelle en stabiele fixatie.
- Met gesloten aansluitstomp voor hygiënische installatie.
- Aansluitstomp eenvoudig op maat af te korten.
- Boorgat min. 140 mm te voorzien.

Maatschets


ComfoCase - Recht plenum CLRf - DN125/1xflat51 - RLC

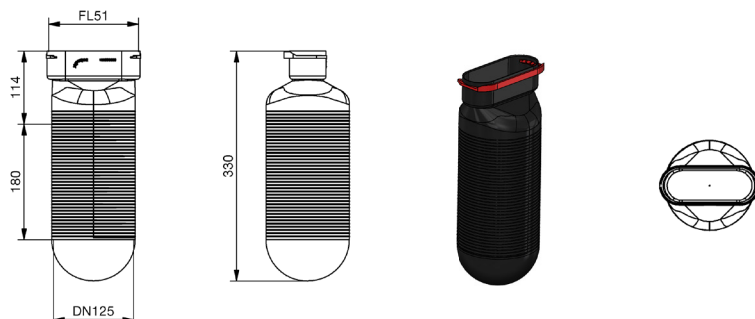

ComfoCase - Haaks plenum CLRf - DN125/1xflat51 - RLC

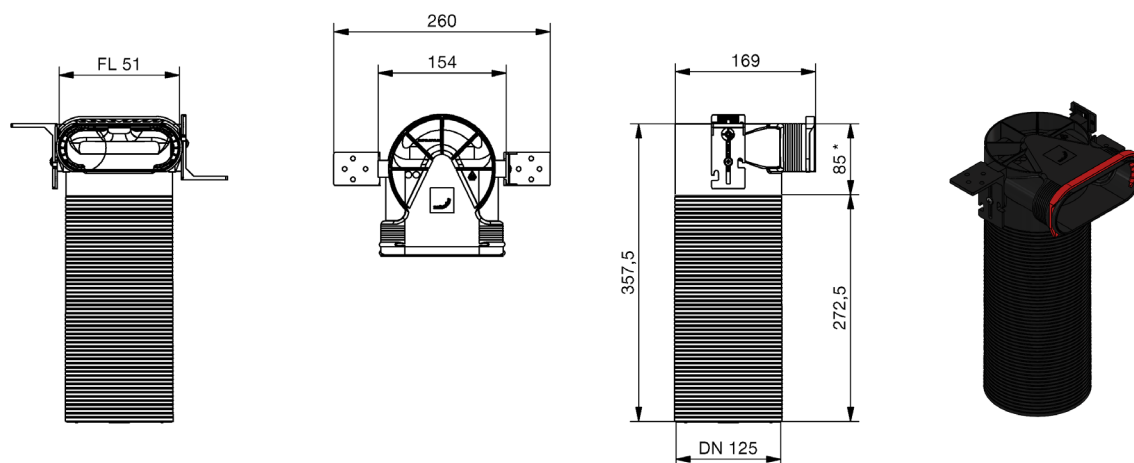

ComfoCase - Haaks plenum CLRf - DN125/2xflat51 - RLC

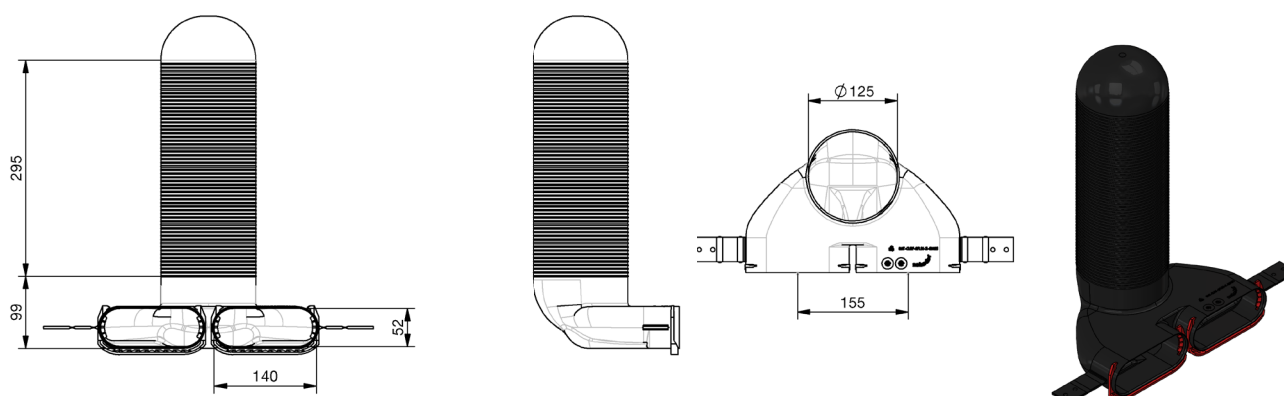


Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen
990322216	ComfoCase - Recht plenum CLRf - DN125/1xflat51 - RLC - L=300mm	L286 x B140 x H52
990322211	ComfoCase - Haaks plenum CLRf - DN125/1xflat51 - RLC - L=300mm	L357/305 x B260/154 x H52
990322215	ComfoCase - Haaks plenum CLRf - DN125/2xflat51 - RLC - L=300mm	L394/342 x B295 x H52

Maatschets

Technische specificaties

Meetwaarden drukverlies voor ComfoTube Flat
luchtverdeelcomponenten

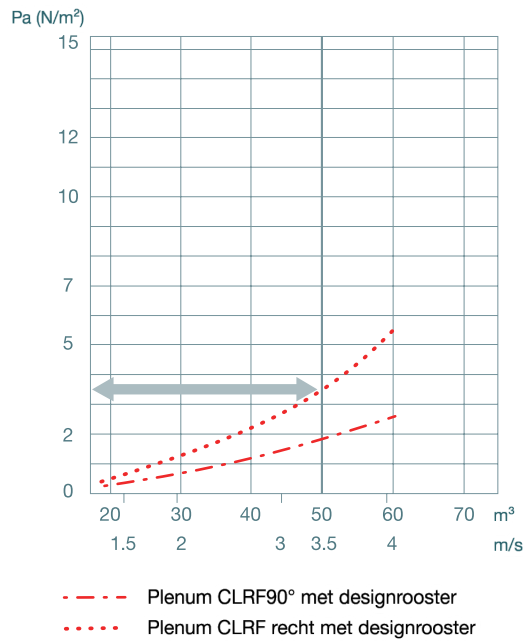

Drukverliezen Plenums CLRF 1xFlat en 2xFlat
90° (zonder ventiel)

