

Air Excellent

DB800 universele luchtverdeelkast, 8 aansluitingen



De luchtverdeelkast is een belangrijk onderdeel van het luchtverdeelsysteem. Deze zorgt voor een maximale luchtverdeling tussen de ventilatie-unit en de aan- en afvoer punten. De debietregelingen worden rechtstreeks op de verdeelkasten aangesloten om het vereiste debiet per kamer bij te stellen.

EIGENSCHAPPEN


- Universeel, adapterstukken beschikbaar voor alle Air Excellent types. Vereenvoudigt de keuze en geen voorraadopslag
- Kan worden geïnstalleerd op muren, vloeren en achter verlaagde plafonds
- Verticale en horizontale installaties mogelijk
- Restricties of debietregelaars zijn makkelijk te plaatsen en te vervangen door goede bereikbaarheid
- Geïsoleerde aan- en afvoerkanalen beschikbaar in DN125, DN150, DN160 en DB180
- Geluidsarm dankzij dempingset (optioneel)

SPECIFICATIES

- | | |
|------------------|--|
| ■ Toepassing | luchtverdeling tussen ventilatie-unit en aan- en afvoerpunten |
| ■ Type kanaal | rond met AE34C (DN75) aansluiting adapterstukken beschikbaar voor andere aansluitingen |
| ■ Materiaal | PP |
| ■ Aansluitingen | 8 |
| ■ Luchtdichtheid | type D |
| ■ Certificaat | TÜV SÜD gecertificeerd* |
| ■ Plaatsing | wanden, plafonds en vloeren |
| ■ Extra | meerdere inspectieluiken in DN180 inclusief 8 restricties en 4 afdekkappen |

ARTIKELNUMMER

- | | |
|-----------|---|
| ■ 0188583 | DB800 universele luchtverdeelkast - 8 aansluitingen |
| ■ 0188564 | DB800 restricties (per 10 stuks) |
| ■ 0188039 | DB800 dempingset |
| ■ 0188563 | DB800 afdekkappen (per 10 stuks) |

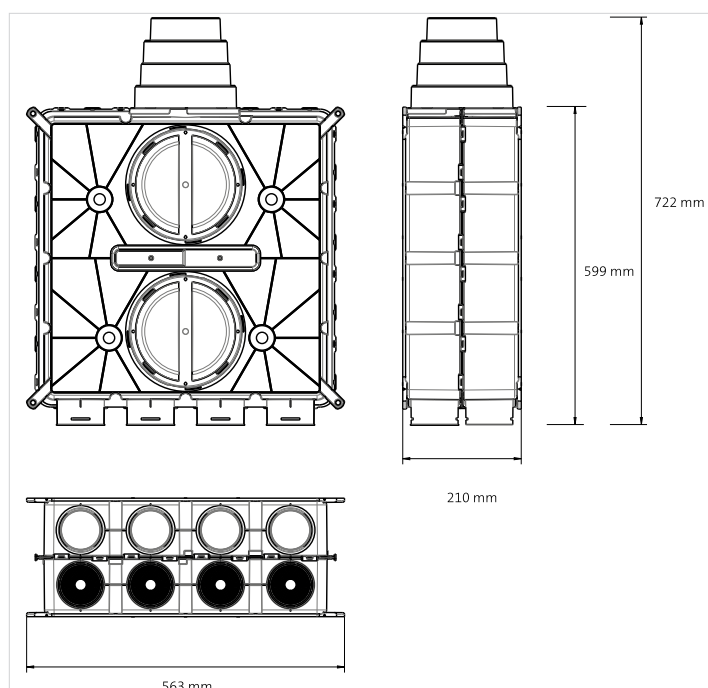

* TÜV certificaat zie www.ubbink.be

TECHNISCHE TOELICHTING

DB800 - 8 aansluitngen	
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]
100	1,0
150	1,7
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,9
450	12,4

Waarden zij gebaseerd op metingen van TÜV SÜD.
Weerstandswaarden boven 450m³/h op aanvraag beschikbaar.

