


NIEUW
20 dB(A)



GERUISLOZE IN-LINE VENTILATOREN

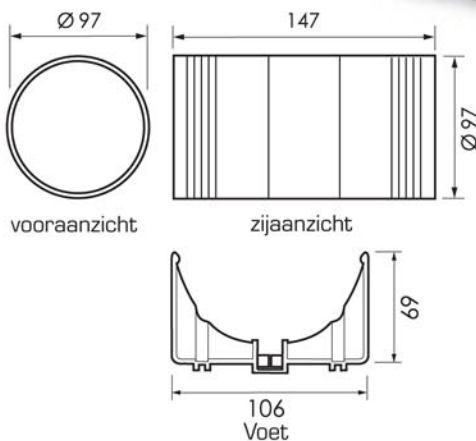

Het gamma van ventilatoren SILENT **SR** zijn tot 70% geruislozer dan de standaard ventilatoren op de markt aanwezig.

De ventilatoren zijn beschikbaar in Ø 100mm, en zijn bestemd om te plaatsen in een vast of soepel ventilatiekanaal. Deze zijn aangesloten op een ventilatierooster Ø 100mm, of op een rooster **HALOBO** (met verlichting)

Bij plaatsing in flexibele leiding erop toezien dat deze goed uitgerokken is, om problemen te vermijden(bochten,..). De ventilator zo dicht mogelijk bij de uitlaat plaatsen. De bevestigingen gebruiken en dichtheid van het systeem verzekeren.

- EMRSR100B
Standaard ventilator
- EMRSR100T
Ventilator met timer

Specifieke kenmerken:

- 70 % geruislozer
- Voor uitrusting burelen of voor vervanging bestaande ventilatoren.
- Uitvoering standaard(B) of met timer(T)
- Motor met kogellagers, lange levensduur IP44
- Geleverd met bevestigingen, vijzen en pluggen
- CE-230V-50Hz



Keuken



Douche



WC



CV-brander



Schouw

Type	Uitvoering			Kleur	Technische gegevens							Plaatsing	
	Standaard	Met timer	In te bouwen		Nominaal debiet (m ³ /h)	Vermogen (w)	Geluidsniveau (dB(A))	Maximale werkingstemperatuur (°C)	Aantal snelheden	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)	Muur	Plafond
EMRSR100B	✓		✓	✓	110	16	20	40	1	0,61	D. 97 x 147	✓	✓
EMRSR100T		✓	✓	✓	110	16	20	40	1	0,61	D. 97 x 147	✓	✓