


Air Excellent

DB800 universele luchtverdeelkast, 24 aansluitingen



ubbink

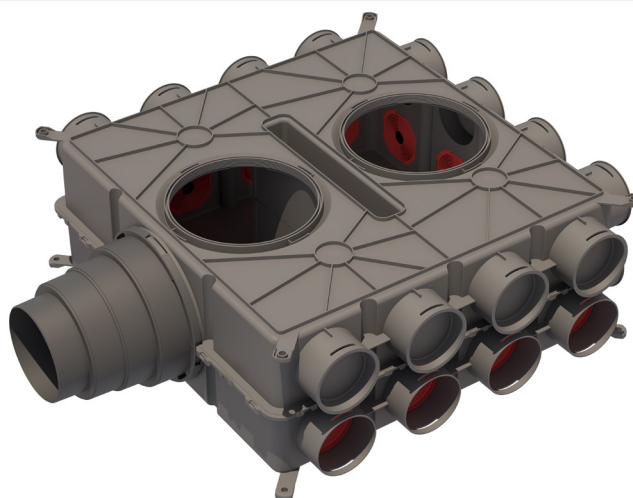

De luchtverdeelkast is een belangrijk onderdeel van het luchtverdeelstelsel. Deze zorgt voor een maximale luchtverdeling tussen de ventilatie-unit en de aan- en afvoer punten. De debietregelingen worden rechtstreeks op de verdeelkasten aangesloten om het vereiste debiet per kamer bij te stellen.

EIGENSCHAPPEN


- Universeel, adapterstukken beschikbaar voor alle Air Excellent types. Vereenvoudigt de keuze en geen voorraadopslag
- Kan worden geïnstalleerd op muren, vloeren en achter verlaagde plafonds
- Verticale en horizontale installaties mogelijk
- Restrictieringen of debietregelaars zijn makkelijk te plaatsen en te vervangen door goede bereikbaarheid
- Geïsoleerde aan- en afvoerkanalen beschikbaar in DN125, DN150, DN160 en DB180
- Geluidsarm dankzij dempingset (optioneel)

SPECIFICATIES

- Toepassing luchtverdeling tussen ventilatie-unit en aan- en afvoerpunten
- Type kanaal rond met AE34C (DN75) aansluiting adapterstukken beschikbaar voor andere aansluitingen
- Materiaal PP
- Aansluitingen 24
- Luchtdichtheid type D
- Certificaat TÜV SÜD gecertificeerd*
- Plaatsing wanden, plafonds en vloeren
- Extra meerdere inspectieluiken in DN180 inclusief 24 restrictieringen en 12 afdekkappen

ARTIKELNUMMER

- 0188580 DB800 universele luchtverdeelkast - 24 aansluitingen
- 0188564 DB800 restrictieringen (per 10 stuks)
- 0188039 DB800 dempingset
- 0188563 DB800 afdekkappen (per 10 stuks)

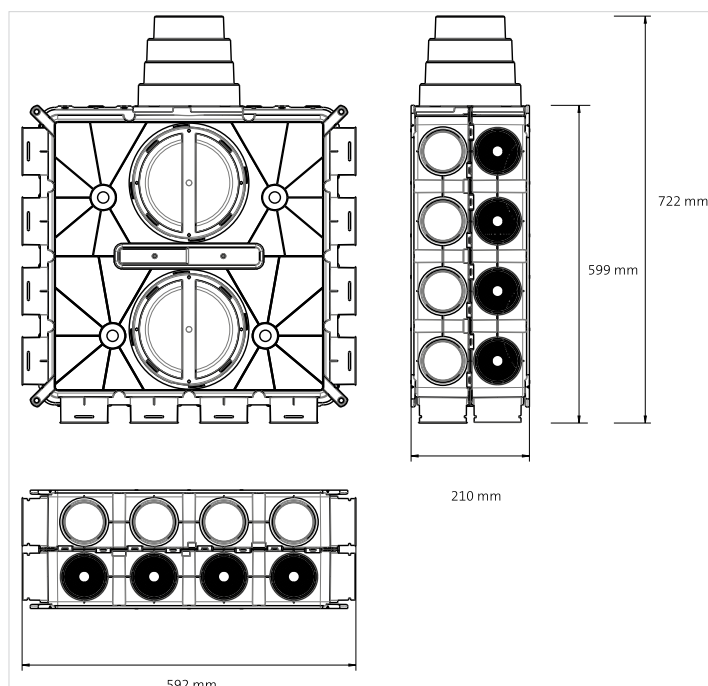

* TÜV certificaat zie www.ubbink.be

TECHNISCHE TOELICHTING

DB800 - 24 aansluitngen	
Qv [m ³ /h]	ΔP [Pa]
100	1,0
150	1,7
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,9
450	12,4

Waarden zij gebaseerd op metingen van TÜV SÜD.
Weerstandswaarden boven 450m³/h op aanvraag beschikbaar.

